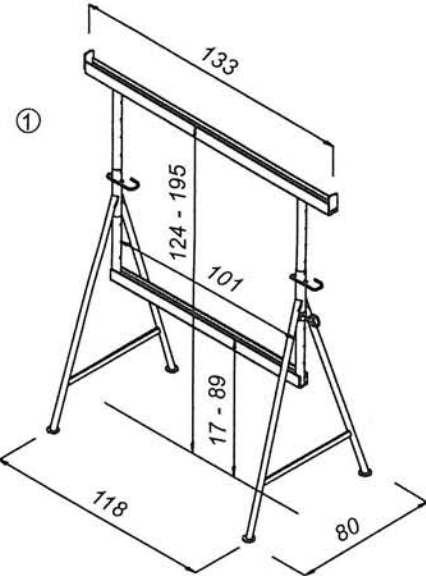
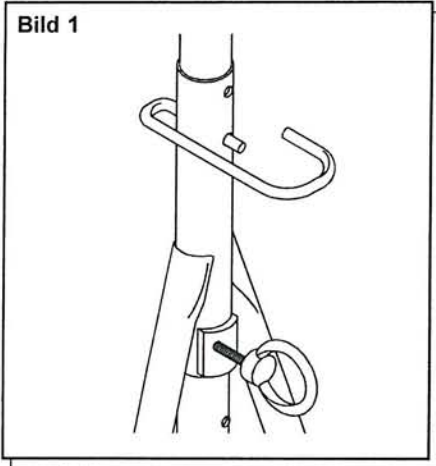
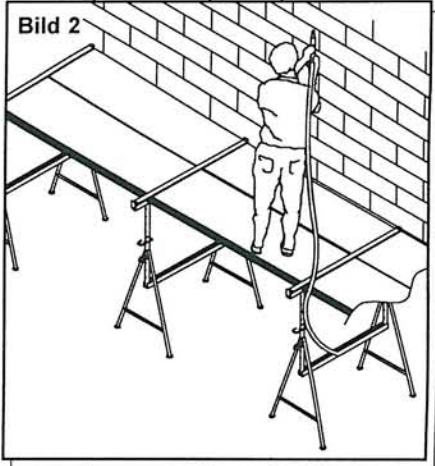


Alu-Steckbock Universal

Legende: MV - Montage- und Verwendungsnachweis
 S - Statik
 gS - geprüfte Statik
 GS - geprüfte Sicherheit der Bau BGén
 SUVA - Zulass. der Schweizer Unfallversicherung
 AUVA - Abnahme der Österreich. Unfallversicherung

Artikel-Darstellung	Maße in cm	Artikel-Darstell. Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.:	tech. Unterl.	Bemerkungen/Notizen	
		①	Alu-Steckbock Universal mit U-Profil Gewicht 12,2 kg	49 20 10	MV GS	Der Alu-Steckbock Universal mit U-Profil - Einsatz bei Geländeunebenheiten, Treppenabsätze u. a. - Höhenversätze können im Einsatz mit dem Alu-Steckbock Universal problemlos ausgeglichen werden. - max. Belastung von 5 kN (500 kg) - höhenverstellbar im Raster von 4,5 cm - platzsparend im Transport u. in der Lagerung - hohe Standfestigkeit bei Schrägstellung der Füße - in den U-Querprofilen können System-Gerüstbeläge eingehängt werden (Bild 2 u. 3). - der obere Holm ermöglicht das Auflegen von 2 Alu-Laufstege für größere Stützweiten. - für Innenräume oder bei niederen Standhöhen kann der untere Holm als Arbeitsebene genutzt werden (Bild 3). - die Ringschraube dient zur Aussteifung (Bild 1) und zur Feststellung der Füße	
		②	Belagsicherung oben verzinkt, Gewicht 2,5 kg	AB 308 140 A			
		③	Belagsicherung unten verzinkt, Gewicht 1,9 kg	AB 308 109			
		Bild 1 		Bild 2 		Bild 3 