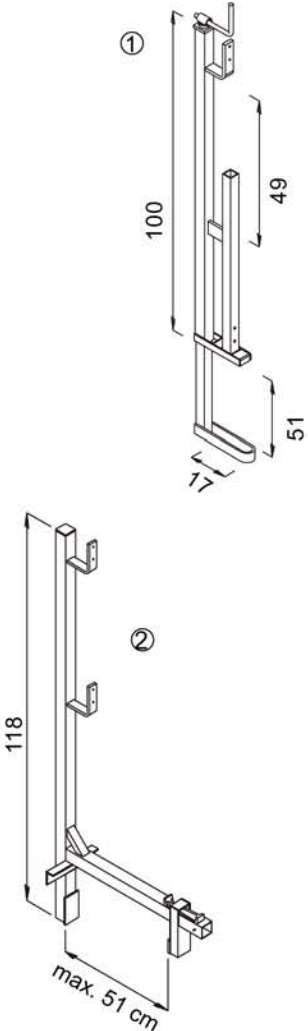


# Geländerzwinge

Legende: MV - Montage- und Verwendungsnachweis  
 S - Statik  
 gS - geprüfte Statik  
 GS - geprüfte Sicherheit der Bau BGén  
 SUVA - Zulass. der Schweizer Unfallversicherung  
 AUVA - Abnahme der Österreich. Unfallversicherung

Artikel-Darstellung	Maße in cm	Artikel-Darstell. Nr. Bezeichnung Art.:- Nr.:	tech. Unterl.	Bemerkungen/Notizen
		<p>① <b>Spindel-Geländerzwinge</b> ( 7,65 kg) 70 09 00          verzinkt  <b>Verpackungs-Beispiel:</b>          1x Modulpalette 530 Art.Nr: 82 28 00          64 x Spindel-Geländerzwingen</p> <p>② <b>Brüstungs-Geländerzwinge</b> ( 7,35 kg) 71 01 04          verzinkt GS</p>	<p>MV GS</p> <p>M GS SUVA</p>	<p>Die <b>Spindel-Geländerzwinge</b> und die <b>Brüstungs-Geländerzwinge</b> ist eine von den Unfallverhütungsvorschriften in vielen Fällen geforderte Absturzsicherung und bietet größtmögliche Sicherheit.</p> <p>Der maximale Abstand der Zwingen beträgt 2,0 m, bei Verwendung von bauseitigen Brettern mit 15 x 3 cm.</p> <p>Über ein schnell zu bedienendes Dywidag-Gewinde wird die Spindel-Geländerzwinge mit einer außergewöhnlichen Kraftschlüssigkeit fest an die Betonkonstruktion (z.B. Decke) gespannt.</p> <p>Ein großer <b>Vorteil</b> der Spindel-Geländerzwinge ist die <b>Öffnungsweite von 51 cm</b>.</p> <p>Ein weiteres Plus ist der <b>bewegliche Kurbelgriff</b>. Da er sich nach unten drehen läßt ist die Gefahrenquelle sich am Griff zu verletzen praktisch ausgeschlossen. Durch die Beweglichkeit des Kurbelgriffes läßt sich die Spindel-Geländerzwinge viel leichter in Gitterpaletten ein stapeln.</p> <p>Die <b>Brüstungs-Geländerzwinge</b> bietet größtmögliche Sicherheit gegen Absturz bei Flachdacharbeiten u.a. Die einfache Keiltechnik ermöglicht eine schnelle Montage.</p> <p>Innerhalb des GS Zeichens ist eine Einsatzhöhe bis 40 m über Gelände begrenzt.</p>