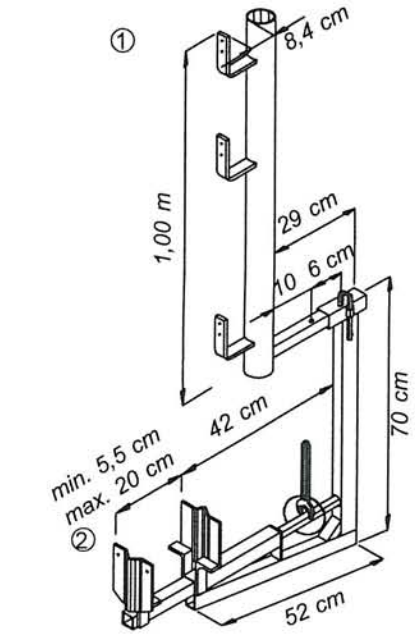
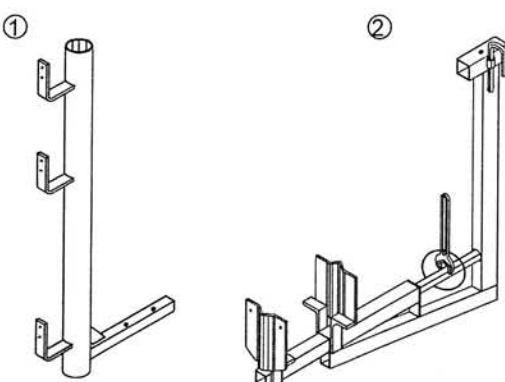
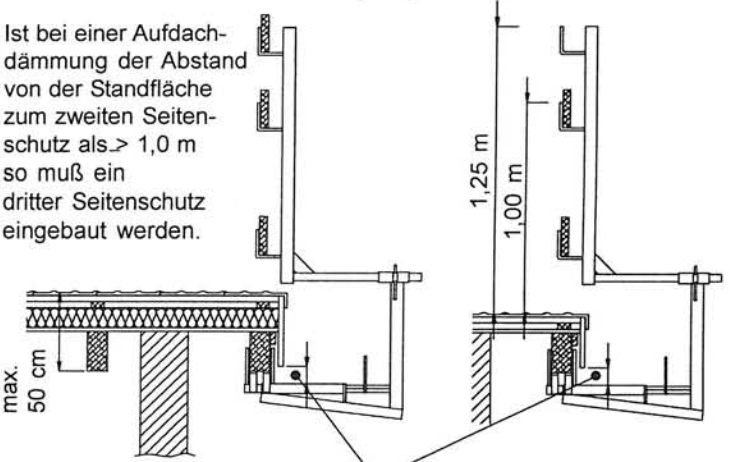
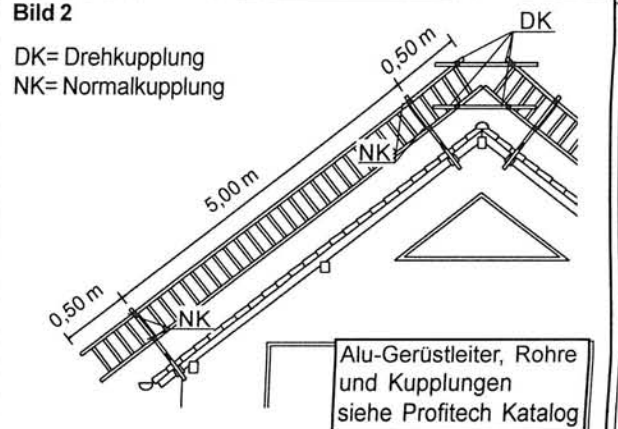


# Ortgang-Geländer-5M

Legende: MV - Montage- und Verwendungsnachweis  
 S - Statik  
 gS - geprüfte Statik  
 GS - geprüfte Sicherheit der Bau BG  
 SUVA - Zulass. der Schweizer Unfallversicherung  
 AUVA - Abnahme der Österreich. Unfallversicherung

Artikel-Darstellung	Artikel-Darstell. Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.:	tech. Unterl.	Bemerkungen/Notizen
 	<p><b>Ortgang-Geländer-5M</b>          verzinkt,          Gewicht komplett 12,5 kg</p> <p><b>bestehend aus:</b></p> <p>① Seitenschutz-Pfosten          Gewicht 4,50 kg          75 38 05</p> <p>② Klemmstück          Gewicht 8 kg          75 38 01</p>	<p>GS          MV</p>	<p>Zur Ergänzung der Traufabsicherung mit dem <b>Dachfang</b> gehört das <b>Ortgang-Geländer</b>.</p> <p>Einfacher Auf- und Abbau des Seitenschutzsystems.</p> <p>Durch das Rundrohr am Seitenschutz können auch Gerüstrohre, Leitern oder Gitterträger als Seitenschutz für grössere Abstände befestigt werden.</p> <p>Auch bei der Aufdachdämmung wird die Höhe des Seitenschutzes eingehalten (Bild1).</p> <p>Das abgesetzte und flache Klemmstück ermöglicht eine ungehinderte Montage des Windrispenbrettes (Zahnleiste) zu (Bild 1).</p> <p>Bei einem Einsatz des Ortgang-Geländers-5M in Verbindung mit der Alu-Gerüstleiter kann das Achsmass auf 5,00 m vergrössert werden. Die Alu-Gerüstleitern können mit Normal- oder Drehkupplungen am Seitenschutz-Pfosten befestigt werden (siehe Profitech Preisliste). Je Seitenschutz-Pfosten müssen zwei Gerüstkupplungen angebracht werden (Bild 2).</p>		
<p><b>Bild 1</b> Bei einer Zwischensparrendämmung genügen 2 Seitenschutzbretter</p> <p>Ist bei einer Aufdachdämmung der Abstand von der Standfläche zum zweiten Seitenschutz als <math>&gt; 1,0</math> m so muß ein dritter Seitenschutz eingebaut werden.</p>  <p>max. 50 cm</p> <p>Windrispenbrett (Zahnleiste) plus 5 cm bis zum Klemmstück.</p> <p>Mindestsparrenquerschnitt 8 x 16 cm</p>					
<p><b>Bild 2</b></p> <p>DK= Drehkupplung          NK= Normalkupplung</p>  <p>0,50 m</p> <p>5,00 m</p> <p>DK</p> <p>NK</p> <p>Alu-Gerüstleiter, Rohre und Kupplungen siehe Profitech Katalog</p>					