


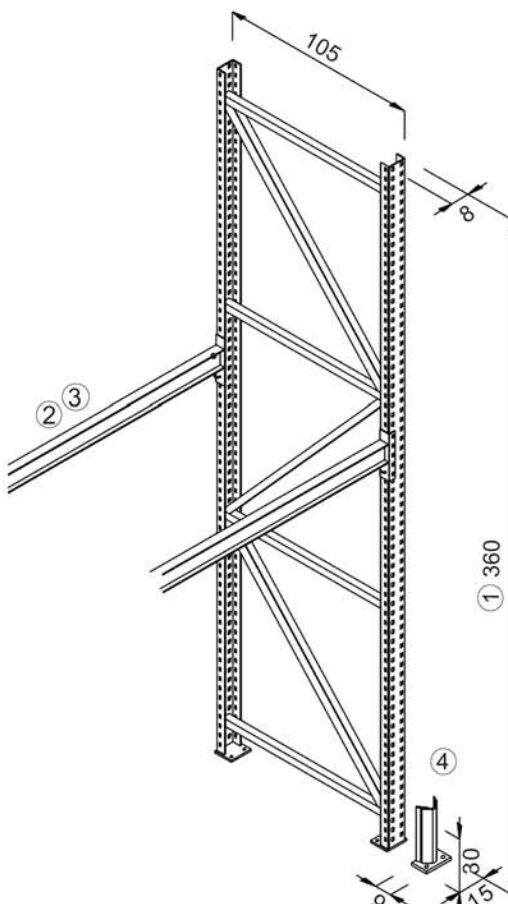

Palettenregal Rahmenhöhe 360 cm (Lagertechnik)


Legende: MV - Montage- und Verwendungsnachweis
 S - Statik
 gS - geprüfte Statik
 GS - geprüfte Sicherheit der Bau BG
 SUVA - Zulass. der Schweizer Unfallversicherung
 AUVA - Abnahme der Österreich. Unfallversicherung

Artikel-Darstellung	Maße in cm	Artikel-Darstell. Nr.	Bezeichnung	Nummer	tech. Unterl.	Bemerkungen/Notizen
		①	Rahmen 8/105/360, verzinkt (11,8 t) inkl. 2 Dübel	80 41 00	MV	<p>Das Palettenregal bietet eine sinnvolle wirtschaftliche Lösung für Lager, in denen Waren auf Paletten gelagert werden sollen:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Rastermass 50 mm -einfache Montage -hohe Tragfähigkeit -robuste Konstruktion -an allen Rahmenseiten, die umfahren werden können, ist ein Eckschutz anzubringen -alle Ständer müssen am Boden verankert werden -direkter und einheitlicher Zugriff auf den Lagerbestand -einfache Lagerbestandskontrolle
		②	Längstraverse 10/270, verzinkt inkl. Sicherungsstift (3500 kg/Pair) Achismaß 2,78 m	80 68 00		
		③	Längstraverse 12/360, verzinkt inkl. Sicherungsstift (3900 kg/Pair) Achismaß 3,68m	80 76 00		
		④	Eckschutz lackiert inkl. Dübel	80 80 00		
						
						

Palettenregal Rahmenhöhe 470 cm

Sonderanfertigung - Lieferzeit ca. 8 Wochen (Lagertechnik)

Legende: MV - Montage- und Verwendungsnachweis
 S - Statik
 gS - geprüfte Statik
 GS - geprüfte Sicherheit der Bau BG
 SUVA - Zulass. der Schweizer Unfallversicherung
 AUVA - Abnahme der Österreich. Unfallversicherung

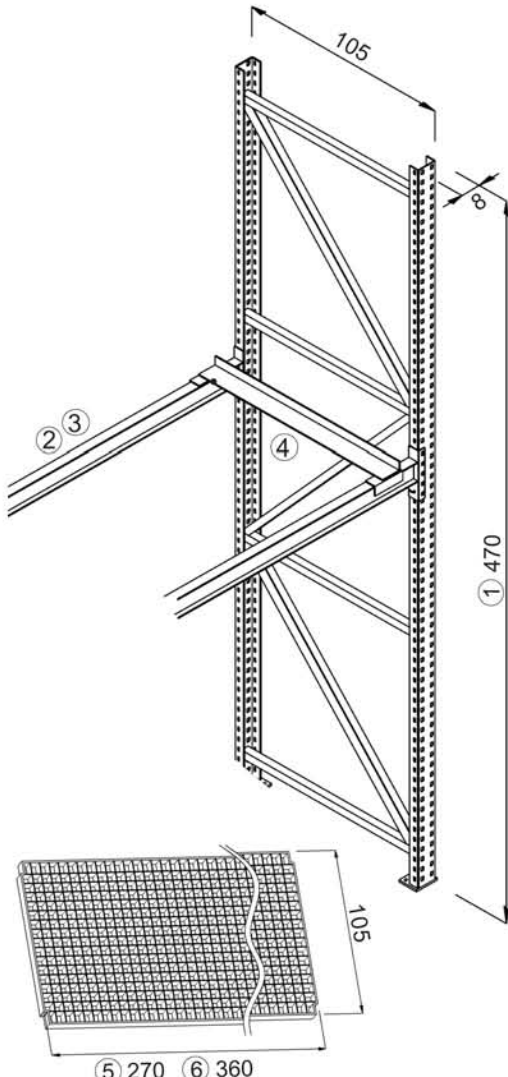Artikel-Darstellung	Maße in cm	Artikel-Darstell. Nr.	Bezeichnung	Nummer	tech. Unterl.	Bemerkungen/Notizen
		①	Rahmen 8/105/470, verzinkt (11,8 t) inkl. 2 Dübel	80 42 00	MV	<p>Das Palettenregal bietet eine sinnvolle wirtschaftliche Lösung für Lager, in denen Waren auf Paletten gelagert werden sollen:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Rastermass 50 mm -einfache Montage -hohe Tragfähigkeit -robuste Konstruktion -an allen Rahmenseiten, die umfahren werden können, ist ein Eckschutz anzubringen -alle Ständer müssen am Boden verankert werden -direkter und einheitlicher Zugriff auf den Lagerbestand - einfache Lagerbestandskontrolle
		②	Längstraverse 8/270, verzinkt inkl. Sicherungsstift (2100 kg/Paar) Achsmaß 2,78 m	80 63 00		
		③	Längstraverse 10/360, verzinkt inkl. Sicherungsstift (2300 kg/Paar) Achsmaß 3,68m	80 71 00		
		④	Querauflage 10/5/0,6, verzinkt (1500 kg/Paar)	81 80 00		
		⑤	Gitterrost 270 zweiteilig, verzinkt	15 61 80		
		⑥	Gitterrost 360 zweiteilig, verzinkt	15 62 10		
						