

ALTRAD Baumann BFS-Geländerzwinge

Die BFS-Geländerzwinge findet Anwendung an Betonbrüstungen, Fertigteilelementen und Spundwänden als Absturzsicherung.


Der maximale Abstand beträgt 2,0 m bei Verwendung von bauseitigen Brettern 3 x 15 cm.

Vorteile:

- schnelle Montage durch Flügelmutter und Rohrgewinde
- geschlossene Bretthaltebügel, dadurch mehr Sicherheit
- Verstellbereich von 0 bis 41,5 cm



Systemteile im Überblick:

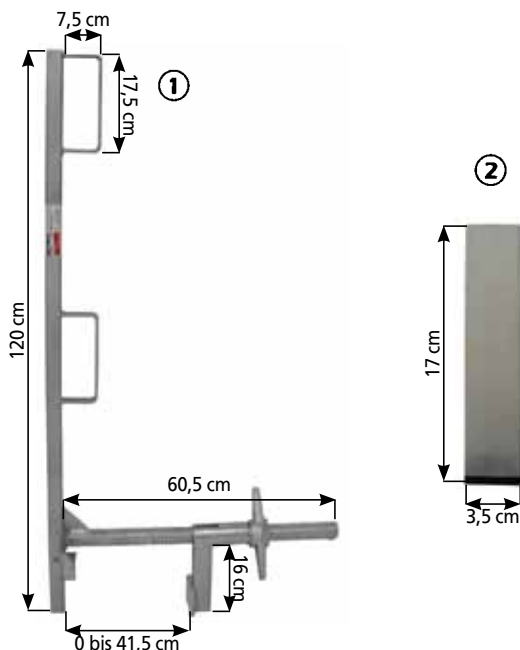

① BFS-Geländerzwinge

verzinkt,
Gewicht 7,65 kg,
Öffnungsweite 0 bis 41,5 cm
Art.-Nr. 71 10 00

② Kunststoffhülse mit Stopfen

Vierkantrohr 3,5 x 3,5 cm
L = 17 cm, Gewicht 2,4 kg,
(Verpackungseinheit 50 Stück)
Art.-Nr. 27 90 36

